


Tuhá zejní souprava s Klick -Fix

Pro domovní přípojky a navrtávací pasy s kulovým kohoutem nebo se šoupátkem

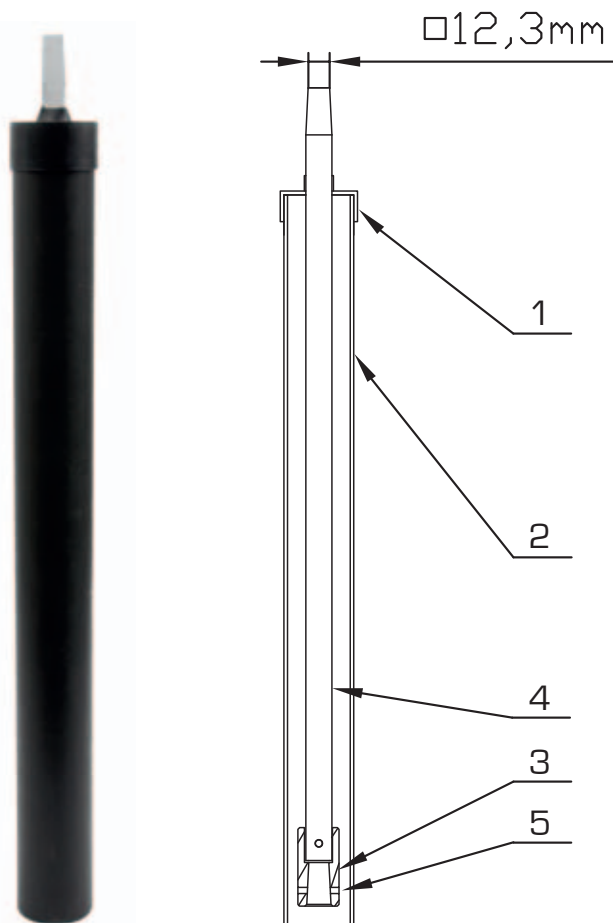

Materiály

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Víko: | PE |
| 2. Chránička: | PE |
| 3. Spojka: | GGG, žárově zinkováno |
| 4. Ovládací tyč: | ocel St 37, žárově zinkováno |
| 5. Spojovací kolík: | ušlechtilá ocel 1.4301 |

Montážní výhody

- S frézovaným ovládacím čtyřhranem \square 12,3 pro T-klíč
- Rychlé připojení zemní soupravy s armaturou pomocí spojovacího kolíku a nebo pomocí systému Klick-Fix

Odolnost proti korozi

- Všechny kovové části jsou žárově zinkovány podle EN ISO 1461
- Všechny spojovací díly (kolíky, šrouby, pružiny) jsou výhradně z ušlechtilé oceli 1.4301

Ovládací možnosti

- Pomocí T-klíče pro domovní přípojky

Varianty (viz. obr. na zadní straně)

- S GGG nástavcem s jehlanem \square 27,3 pro ovládání šoupátkovým T-klíčem
- S GGG nástavcem s jehlanem \square 12,3 pro ovládání ventilovým T-klíčem
- S připojením Klick-Fix
- S uzamykatelným ovládním
- Se signalizační podložkou (voda, plyn)

Příslušenství

- Podkladová deska pro poklop
- Prodlužovací sada 30 a 50 cm
- GGG nástavec pro případ zkrácení soupravy seříznutím




podkladová deska pro poklop



GGG nástavec pro zkrácení soupravy



široký výběr zvonků vhodný pro každý typ armatury

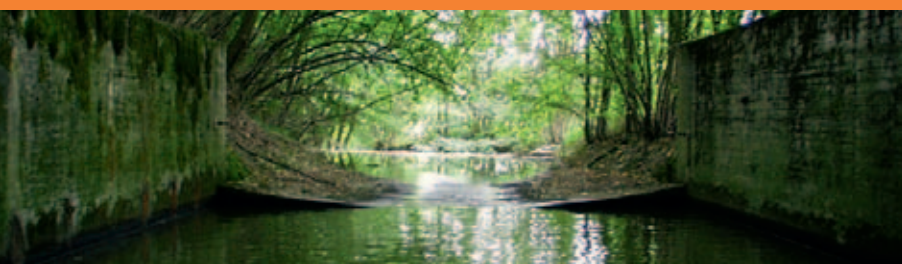

Tuhá zejní souprava s Klick -Fix


Pro domovní přípojky a navrtávací pasy s kulovým kohoutem nebo se šoupátkem

Lada tuhá zemní souprava					
DN □ (jehlan vřetene)	zákopová hloubka Rd (m)	L (mm)	hmotnost (kg)	ø chráničky (mm)	obj. č.
DN25/50 (1"-2") □ 12,3	0,75	550	1,0	45	X13SV1700
	1,00	800	1,8	45	X13SV1710
	1,25	1050	2,3	45	X13SV1720
	1,50	1300	2,8	45	X13SV1730
	2,00	1800	3,8	45	X13SV1740
	2,50	2300	4,7	45	X13SV1750

na poptávku delší zákopové hloubky 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00 m.atd.



prodlužovací sada 30 a 50 cm,
pro případné dosažení chybějící délky

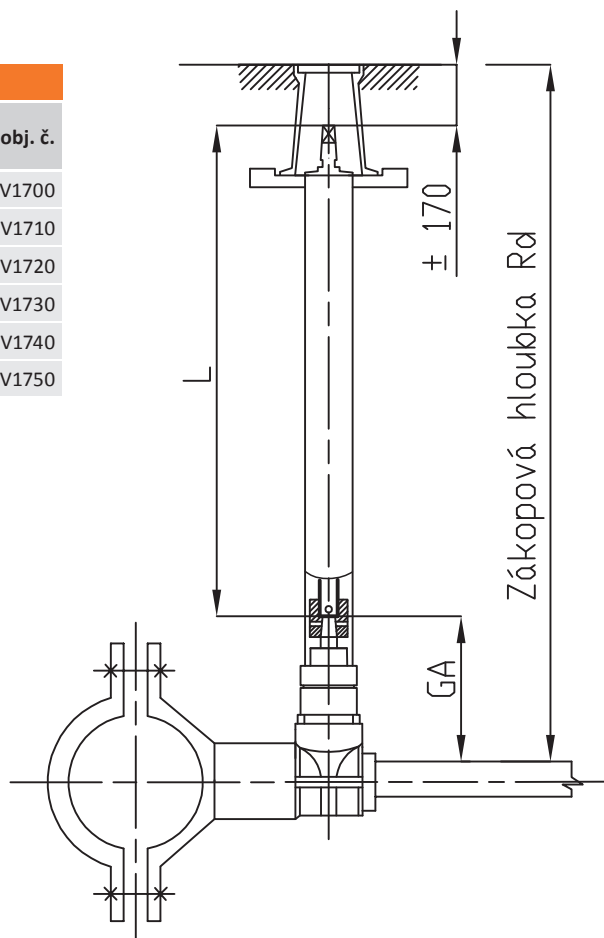

Varianty



s červeným terčíkem
pro navrtávací pasy
s kulovým kohoutem



Klick-Fix




s GGG nástavcem
□ 12,3



s GGG nástavcem
□ 27,3



s uzamykatelným
ovládáním

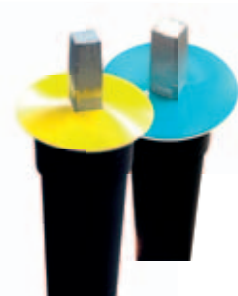

se signalizační podložkou
(voda, plyn)



TRAN-SIG-MA

Tran-Sig-Ma spol. s r.o.
Dukelských hrdinů 19
170 00 Praha 7 Czech
Republic

Tel: 00420 233 373 040,
00420 233 370 903,
00420 233 380 185
E-mail: info@tran-sig-ma.cz
http://www.tran-sig-ma.cz