


HOD/TERRA Lock[®] System pro navrtávací pásy



HOD/TERRA®Lock navrtávací pasy

Důvtipný variabilní systém

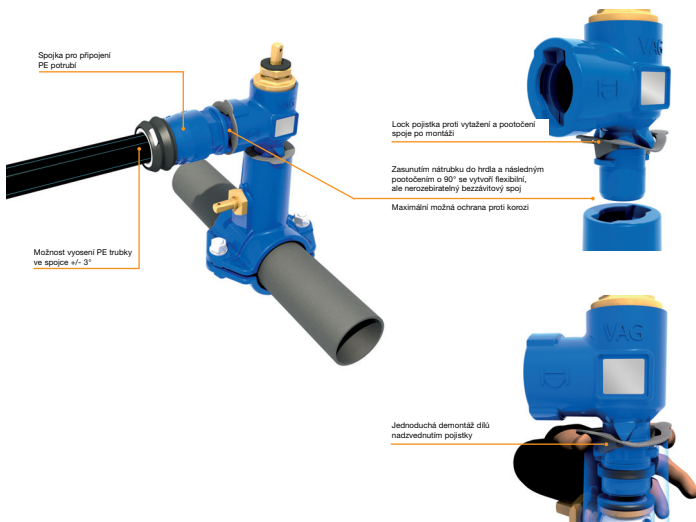

Technické detaily

TERRA®Lock pro horní navrtávku
HOD®Lock pro boční navrtávku

- Jmenovitý tlak PN 16
- Jmenovitá světlost DN 22
- Standardní vrták průměru 30 mm s redukcí pro navrtávací soupravu VODOREGULA
- Spojky pro připojení domovní přípojky pro PE Da 25, PE Da 32, PE Da 40 mají jištění proti posunu (v souladu s pravidly pro redukování +/- jeden světlostní stupeň)
- Standardní objímky z nabídky společnosti JMA pro plastová a kovová potrubí

Výhody

- Díly nemají závitové spoje
- Flexibilita spojů +/- 3° umožňuje eliminovat tlaky z venkovního prostředí při zakopání do země
- Patentovaný blokovací systém Lock proti pootočení dílů
- Jednoduchá a rychlá montáž bez nářadí
- Robustní a pevná konstrukce všech dílů
- Protikorozní ochrana epoxidovým nástřikem v souladu s pravidly pro těžkou protikorozní ochranu GSK

TERRA®Lock navrtávací pasy




- Rohový ventil má stoupající vřetenou
- Stoupání představuje hodnotu 25 mm
- Ucpávkový šroub z kované mosazi
- Bezpečnost proti stržení je v souladu s EN a činí odolnost proti krouticímu momentu 135 Nm
- Systém jistění proti posunu je originálním řešením vyvinutým v JMA
- Těsnost PE rouny a její zabezpečení proti posunu se provede vysunutím vyčnívajících křídel pojistky směrem od rohového ventilu
- Deaktivace spoje se provede zasunutím křídel pojistky směrem k rohovému ventilu
- Pomocný kulový uzávěr pro navrtání domovní přípojky pod tlakem
- Navrtávání se provádí běžným způsobem prostřednictvím navrtávacího přístroje VODOREGULA pomocí speciálního adaptéru

HOD®Lock navrtávací pasy



- Výhodou navrtávacích pasů pro boční navrtávku je to, že pomocný uzávěr pro navrtávku pod tlakem současně slouží jako uzávěr domovní
- Robustní konstrukce kulového kohoutu s teflonovými sedly zaručuje dlouhodobou životnost uzávěru.
- Kohout je uvnitř chráněný těžkou protikorozní ochranou, která snižuje riziko ulpívání inkrustů ve vnitřní části ventilu
- Podobně jako u rohového ventilu je zaručena bezpečnost proti stržení momentem 135 Nm

Prodejní program

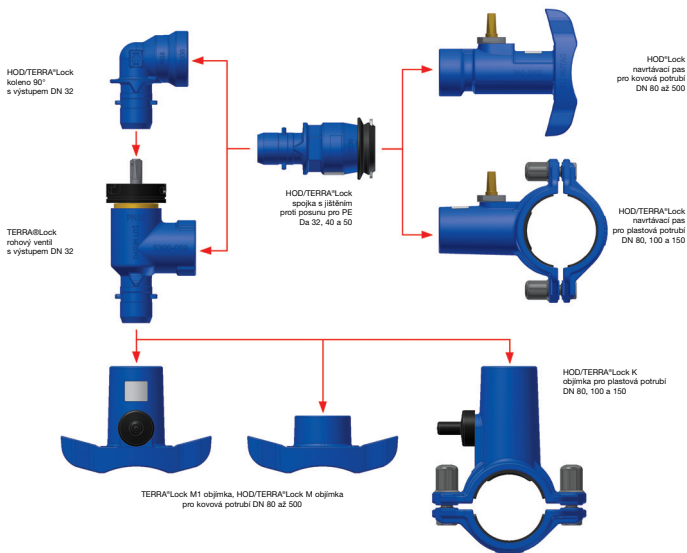

Poznámka:
Výrobky označené HOD/TERRA®Lock jsou použitelné jak pro boční tak horní navrtávku.