

## Montážní vložky typu VAF (F4, PF) (DN 50 – 1400) PN 10, 16

### Vlastnosti


- snadná montáž a demontáž
- vyrovnání drobných odchylek stavebních délek a úhlových odchylek
- přenos osových sil v potrubí

### Technický popis

- použití pro pitnou vodu do 70°C
- přípojovací rozměry přírub PN 10/16 podle EN 1092-1
- pracovní tlak 10-16 bar
- testováno na 1,6 násobek pracovního tlaku

### Materiály

- tělesa a posuvná příruba – ocel St3S
- těsnění – EPDM
- spojovací materiál – pozinkovaná ocel nebo nerez
- povrchová úprava – modrý práškový epoxid, min 250  $\mu\text{m}$

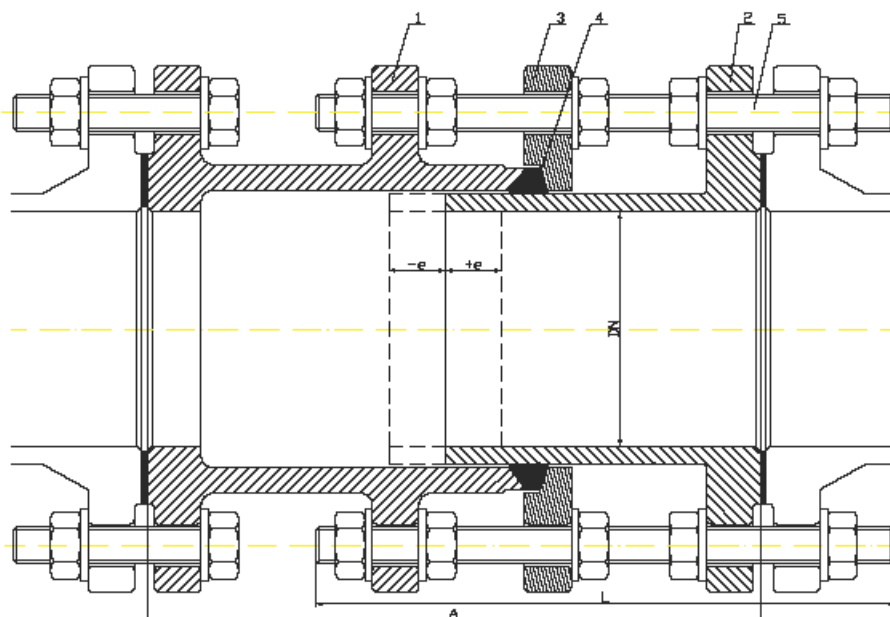

DN	Vyrovnnání	PN 10			PN 16		
		A=stav. délka	L=délka šroubů	kg	A=stav. délka	L=délka šroubů	kg
50	+25 mm	300	250	13	300	250	13
65	+25 mm	300	250	16	300	250	16
80	+25 mm	300	250	21	300	250	21
100	+25 mm	300	250	27	300	250	27
125	+25 mm	300	250	34	300	250	34
150	+25 mm	350	290	51	350	290	51
200	+25 mm	350	290	62	350	290	64
250	+25 mm	350	290	88	350	320	102
300	+25 mm	350	290	100	375	320	116
350	+25 mm	350	290	124	425	350	162
400	+25 mm	375	320	160	425	350	204
450	+25 mm	375	320	176	425	350	232
500	+25 mm	375	320	202	450	380	312
600	+25 mm	400	370	268	475	400	416
700	+25 mm	400	370	330	475	400	444
800	+25 mm	450	380	454	525	450	610
900	+25 mm	450	380	522	525	450	692
1000	+25 mm	475	420	632	550	450	890
1200	+25 mm	525	450	950	600	525	1300
1400	+25 mm	550	470	1180	625	525	1550

