



Popis

- › Přenosný ovladač pro mechanizované ovládání víceotáčkových armatur.
- › S počítadlem a digitálním ukazatelem vykonaných otáček.
- › Nastavení krouticího momentu pomocí čtyřpolohového přepínače (30 – 250 Nm).
- › Pozvolný rozběh pro plynulé najetí dle nastavené velikosti krouticího momentu.
- › Plynule stavitelné otáčky (max. 70 ot./min.).
- › S přepínačem směru otáčení.
- › Vysoká pracovní bezpečnost, tepelná pojistka brání přehřátí.
- › S integrovaným s proudovým chráničem.

Ovládání

- › Jednou osobou při použití stojanu.
- › Dvěma osobami pokud není použit stojan nebo nelze bezpečně odhadnout velikost krouticího momentu.

Materiály hlavních dílů

- › Těleso motoru, těleso převodovky, držadla: hliník
- › Prodlužovací tyč, tlumič rázů: uhlíková ocel

Ochrana proti korozi

- › Hliníkové díly jsou kartáčované, prodlužovací tyč a spojky pozinkované.

Montáž a údržba

- › Dle návodu KAT-B 5551.
- › Z bezpečnostních důvodů vizuálně kontrolujte elektrický ovladač před každým použitím (poškození el. kabelu, obslužných prvků, apod.).



Použití

- › Pro mechanizované ovládání víceotáčkových armatur.

Technická data

- › Napájení 230 V / 50 Hz - AC
- › Příkon 1800 W
- › Jištění F 6,3 A 250 V
- › Třída ochrany I.
- › Stupeň krytí IP 54

Na poptávku

- › Jiná délka prodlužovací tyče
- › Generátor s přepravním vozíkem



Upozornění

- › **Po dobu skladování a přepravy je nutné zamezit tvoření kondenzátu vody, elektrický ovladač bezdůvodně nevystavujte velkému chladu.**

STANDARDNÍ NABÍDKA

ROTOP®	Popis
Typ 001	Elektrický přenosný ovladač, teleskopická ovládací tyč 800 mm, spojka 27 mm, napájecí kabel 4 m, tlumič rázů, stojan
Typ 002	Malý ocelový kufr se sadou spojek a tlumičem rázů
Typ 003	Velký ocelový kufr na ROTOP® Přenosný ovladač, sadu spojek a tlumič rázů
Typ 004	Generátor

Příklad objednávky: ROTOP Typ 001 + Typ 002

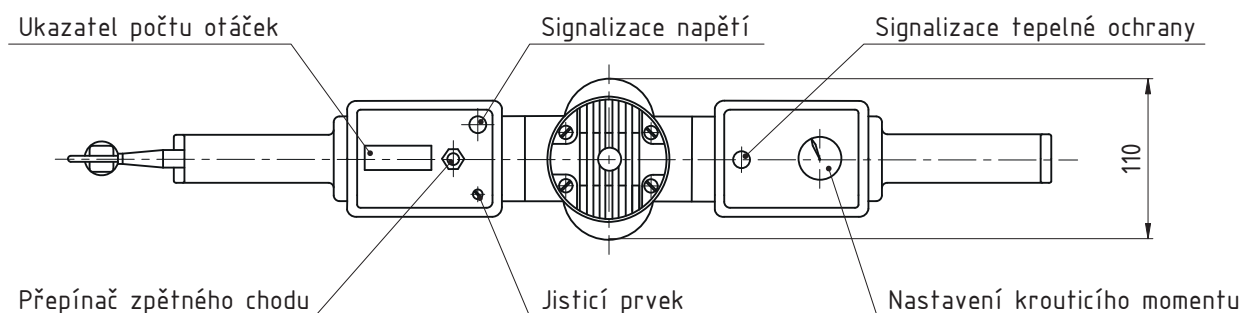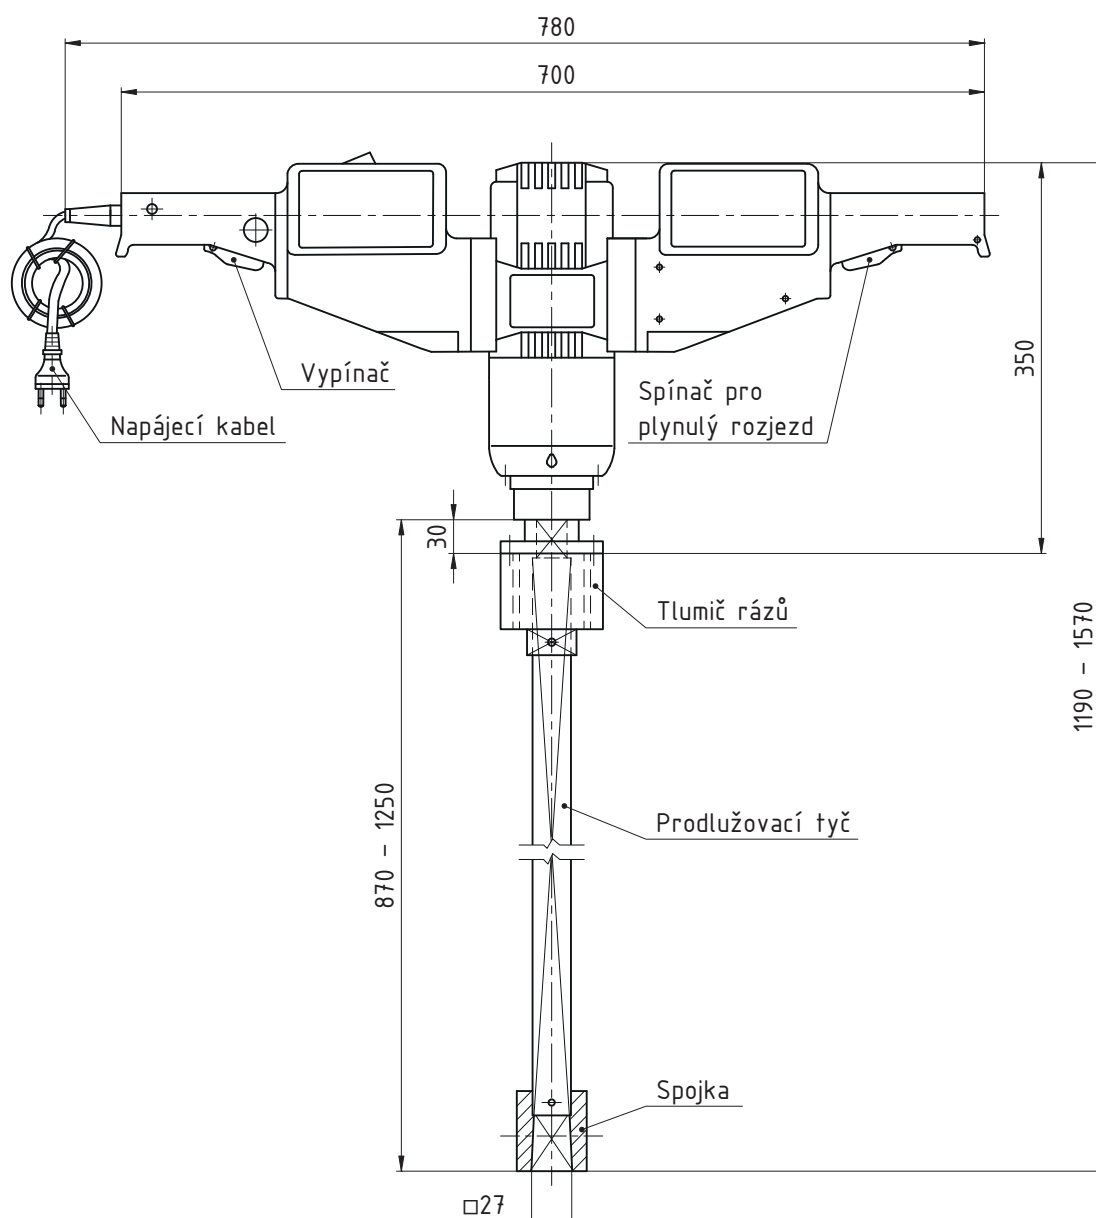

HMOTNOST [kg]

Samotný el. ovladač	El. ovladač s prodlužovací tyčí a spojkou
8	11